

# MEC ACID FOAM

## Disincrostante acido schiumogeno

E' un disincrostante schiumogeno con azione detergente in grado di agire sulle incrostazioni che si formano sulle pareti.

Tramite l'apposita lancia, è possibile formare una schiuma compatta ad alto potere aggrappante che permette di disincrostante anche nei punti più difficilmente accessibili di un impianto, di un serbatoio o di una parete. La sua acidità è attiva su: carbonati, tartrati, citrati e sui sali organici in genere, mentre risulta completamente inerte nei confronti dei materiali sintetici.

E' particolarmente indicato per le industrie alimentari quali: lattiero casearie, enologiche, dolciarie, preparazione degli insaccati (mortadella, prosciutto cotto) e delle bevande (succhi di frutta, bibite, acque minerali).

MEC ACID FOAM può essere comunque usato per un trattamento disincrostante di superficie in genere come nel lavaggio dei serbatoi di stoccaggio e su pareti di ambienti dove si formano depositi di incrostazioni.

**AVVERTENZA:** non utilizzare il prodotto su zinco, ferro zincato e magnesio.

### MODALITA' D'USO:

Inserire nel canestro del prodotto il tubo di alimentazione della lancia schiumogena; accertarsi che la mandata dell'acqua sia aperta e che l'impianto ad aria compressa sia in funzione.


Tarare l'apparecchio per una diluizione automatica del 5% del prodotto (50 gr/litro).

Indossare gli appositi DPI prescritti dal piano di sicurezza (occhiali, maschera e tuta antiacido), portarsi ad una distanza di circa 2-3 metri e aprire la lancia.

L'applicazione deve partire dal basso andando verso l'alto; al termine lasciare agire per 15-30 minuti e procedere ad un risciacquo. Nel caso di incrostazioni notevoli, aumentare la concentrazione della soluzione acquosa irrorata (15-20%).

### DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico :	liquido
Colore :	incolore
Densità(20°C) :	1,10 Kg/lt
Solubilità in acqua :	totale
pH(sol. 1%) :	1
Potere disincrostante :	8gr di prodotto puro sciogliono 10 gr di calcare.

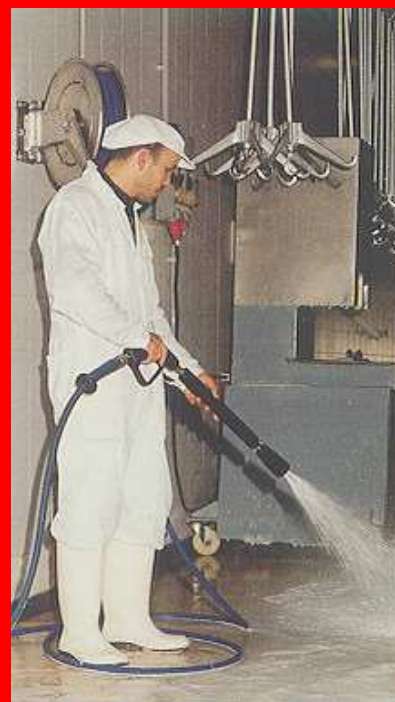

Uffici e magazzini:  
Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA  
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Irt. Vers.  
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10  
www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it