

MEC FS

Detergente schiumogeno senza soda e potassa

Detergente schiumogeno appositamente formulato per lo sgrassaggio di qualsiasi tipologia di superficie rinvenibile nei reparti dell'industria alimentare.

Asporta con facilità i residui delle diverse sostanze grasse, proteiche e zuccherine grazie alla schiuma compatta ad alta efficacia bagnante ed aggrappante. In tal modo viene prolungato il tempo di contatto con le superfici.

MEC FS è ideale per tutte le operazioni di pulizia e sgrassaggio verticale ed orizzontale di:

- Pavimenti, pareti, gabbie ed attrezzature negli allevamenti.
- Pareti metalliche dei serbatoi di stoccaggio, superfici piastrellate e/o verniciate degli stabilimenti di lavorazione alimentare (caseifici, macelli, salumifici, panifici, pescherie, ecc.)


Grazie alla composizione è possibile il trattamento di ambienti in cui siano presenti attrezzature ed utensili di diverso tipo e di diversi materiali (inox, leghe leggere, rame, materie plastiche). Il MEC FS contemporaneamente allo sgrassaggio consente di svolgere un'azione sanificante poiché contiene Sali d'ammonio quaternario di ultima generazione.

MODALITA' D'USO:

Il prodotto nasce per applicazioni con lancia specifica per la generazione di schiuma. Impostare l'impianto per operare con soluzioni di concentrazione variabile dal 5 al 15% (da 50 a 150 gr/lit) a seconda della natura e consistenza dei residui da asportare. (Inserire nel canestro del prodotto il tubo di alimentazione della lancia schiumogena; accertarsi che la mandata dell'acqua sia aperta e che l'impianto ad aria compressa sia in funzione).

L'applicazione deve partire dal basso andando verso l'alto; al termine lasciare agire per 15-30 minuti e procedere ad un risciacquo. E' possibile l'impiego a caldo e anche manuale (banchi, utensili, ecc.).

Adottare in tutti i casi i DPI necessari (guanti, stivali, visiera o occhiali di protezione oltre agli specifici indumenti da lavoro).

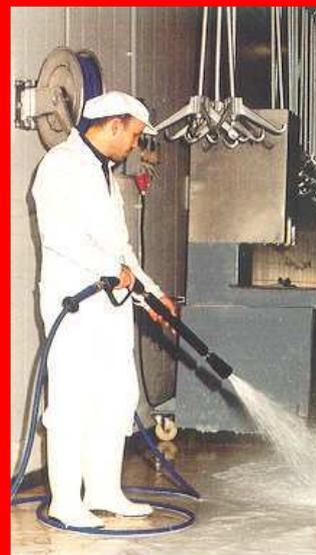

DATI CHIMICO/FISICI

| | |
|-------------------------|------------------|
| Stato fisico : | liquido |
| Colore : | paglierino |
| pH(sol. 5%) : | 10 ± 1 |
| Solubilità in acqua : | totale |
| Infiammabilità : | non infiammabile |
| Sanificante : | didecildimetil- |
| : | ammonio cloruro |
| Dosaggio PA (sol. 5%) : | 500 ppm (mg/lit) |



Uffici e magazzini:
Via L. Albertini, 36 D7 Gross Ancona – 60131 ANCONA
P.I. 01192490421 – Cap. Soc. € 10.200,00 Irt.Vers.
R.E.A. AN n.115486 – Trib. Ancona n. 18515

Tel. 071.280.60.80 – Fax 071.280.92.10

www.alfaengineer.com – e-mail: alfaengineer@libero.it